


Fönstermarkis DA52



DA52 är en stark och kraftig fönster- och balkongmarkis som erbjuds i bredder upp till 700cm. Modellen är därför mycket lämplig till större fönsterpartier så som på kontorsbyggnader och offentliga utrymmen som skolor.

Detta är en markis med en så kallad öppen konstruktion, det vill säga att väven inte skyddas av någon kassett. Därför utrustas modellen normalt med ett skyddstak i aluminium. Justerbar fjädring i fallarmarna ger optimal dukspänning, vilket medför en mycket stabil markis. Armfästen och leder är tillverkade i lättskött strängpressad aluminium och pressgjuten zink. Erbjuds i silvermetallic. Manövreras med fördel med motor-

stryning, men manuell manövrering är standard.

DA52 monteras med medföljande väggkonsoler. Vid större fönsterpartier kan denna modell med fördel användas med längre fallarm och därmed dölja markisen upp mot taknocken.

Till DA52 finns det ett stort utbud av både markisväv och screenväv. Beröende på vävvalet kan markisen mota bort upp till 90% av den instrålade värmen vilket kan hjälpa till att sänka energikostnader radikalt.



DA52 i grundutförandet med standardfront med kapp.

Egenskaper

- ✓ ERBJUDS I BREDDER UPP TILL 700 CM
- ✓ ÖPPEN MODELL MED TAK SOM TILLVAL
- ✓ ROBUST FÖNSTER- OCH BALKONGMARKIS
- ✓ ARMFJÄDRING GER OPTIMAL DUKSPÄNNING

DA52

TEKNISK SPECIFIKATION

Installation

- Monteras med konsoler på vägg

Styrning

- Manövreras med vev utvändigt eller motor

Hårdvara

- Profiler erbjuds i silvermetallic med möjlighet till färganpassning mot tillägg
- Justerbar fjädring i fallarmarna för optimal dukspänning och stabilitet

Mjukvara

- Markisväv av 100% akrylfiber och teflon-impregnerad mot smuts och vatten
- Screenväv ger effektiv värmeblockering och samtidigt god genomsikt

Tekniska detaljer

- Den kraftiga konstruktionen och de robusta armarna ger en överlägsen funktionalitet och hållbarhet vid blåsiga kustpartier

DA52 Fönstermarkis

MANÖVRERING:

Bandstyrning (standard)
Kabelmotor, radiomotor eller iO - välj till önskad styrning;
sol- och vindsensor, fjärrkontroll eller väggbrytare

MAXBREDD:

700 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING:

Konsol för vägg

UTFALL ARM:

60-140 cm

VINDKLASS


3

VÄV:

MARKISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och mönster.
SCREENVÄV: Soltis 86, Soltis 96 och Soltis 92. Stort utbud av standardkulörer.

TILLVAL:

Frontprofil utan kappa
Takprofil
Vevbox
Vinkelbeslag för arm

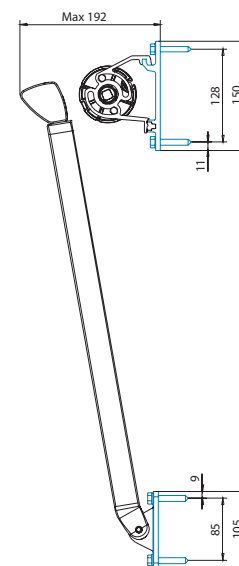

Väggmontering DA52 (mm).